

Máy sấy

Thiết bị chuyển tải

Bộ điều khiển nhiệt độ

Máy trộn

Máy nghiền

Hệ thống & khác

## Máy nạp khí tự động hút chân không hỗ trợ lên đến 6 hướng chuyển tải khác nhau.





JL4-4VC-A

Bộ thu thập bụi kiểu gió xoáy Bộ lọc



Bảng điều khiển


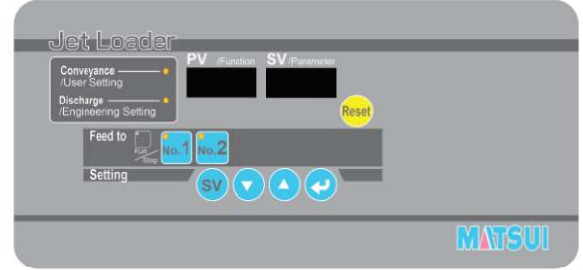


### Loại VC

Đơn vị: mm

Ký hiệu / Mẫu	JL4-4-5VC	JL4-6VC	JL4-7VC	Hạng mục	2-6 hướng	
Rộng	521	630	670	Đường kính cạnh bên hút	Ø 38	Ø 63
Sâu	360	434	533	Đường kính cạnh bên Chuyển đổi	Ø 38 x n (2~6)	Ø 63 x n (2~6)
Cao	1235	1257	1257	Nguồn điều hướng	Khí nén	
Dài	Ø 38	Ø 65	Ø 65	Áp suất không khí	0.5Mpa {3.0~9.2kgf/cm <sup>2</sup> }	
Trọng lượng (kg)	52	69	91	Lưu lượng dòng khí	0.2 Lit/phút	

Biểu đồ hiển thị năng suất

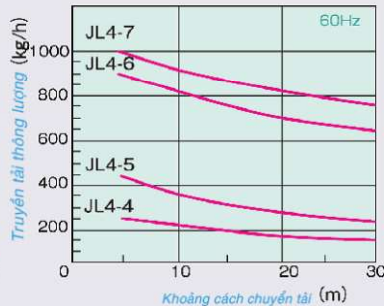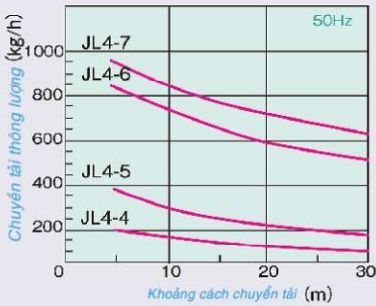

- Điều kiện của Thử nghiệm Chuyển tải như sau.  
 (1) Resin: Pallet nguyên sinh đa năng có mật độ khối 0.63.  
 (2) Khoảng cách hút: 5m, Khoảng cách chuyển tải: 5-30m, mỗi ống bao gồm khoảng cách thẳng đứng 3m.  
 (3) Ống: Ống và vòi phun PVC của Matsui.
- Thông lượng chuyển tải thay đổi theo hình dạng và mật độ khối của vật liệu được chuyển tải, vật liệu của đường ống, các khúc cong trong đường ống, loại vòi hút và các yếu tố khác.

### Thông số tiêu chuẩn

Mẫu	Đơn vị	JL4-4VC-A	JL4-5VC-A	JL4-6VC-A	JL4-7VC-A	
Nguồn cấp điện	Điện áp	V	AC200/380V, 50Hz, 3 Pha			
	Công suất biểu kiến	kVA	1.84	2.15	3.12	4.37
	Công suất cầu dao	A	15/10			
Áp suất tĩnh tối đa	50Hz	kPa {atm}	17.0 {1734}	18.0 {1836}	22.0 {2244}	27.0 {2754}
Khối lượng không khí sấy tối đa	50Hz	m <sup>3</sup> /phút	2.4	2.4	3.5	5.1
Đầu ra tối đa	50Hz	kW	0.9	1.1	2.2	4.0
Phụ kiện tiêu chuẩn	Ống truyền tải		Ø 38x5m	Ø 38x10m	Ø 50x10m	Ø 50x10m
	Ống hút chân không		Ø 38x5m	Ø 38x5m	Ø 65x5m	Ø 65x5m
	Jet Clone		JC-6 (6L)	JC-9 (9L)	JC-18 (18L)	JC-18 (18L)
	Đầu hút		Ø 38 nhôm	Ø 38 nhôm	Ø 50 nhôm	Ø 50 nhôm
Kích thước bên ngoài	Rộng	mm	360	630	670	
	Sâu	mm	526	434	534	
	Cao	mm	1235	1257	1257	
	Dài	mm	Ø 38	Ø 65	Ø 65	
Khối lượng	kg		52	69	91	

• Matsui đang trong quá trình liên tục nâng cấp chất lượng sản phẩm có quyền thay đổi các thông số kỹ thuật được trình bày ở đây về các cải tiến bổ sung bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước.

### Các tùy chọn

- Cầu dao ngắt rò rỉ đất • Hiện thị cảnh báo • Cảnh báo đầu ra • Cài đặt TSV