

## Trộn vật liệu và loại bỏ bụi

### Thông số tiêu chuẩn

Đơn vị: mm

Ký hiệu	Mẫu	APH-05	APH-1	APH-3	APH-6	APH-9	APH-18
H		550	744	731.5	855	915	1,095
L1		Ø 38	Ø 38	Ø 38	Ø 65	Ø 65	Ø 65
L2		Ø 38	Ø 38	Ø 38	Ø 50	Ø 50	Ø 50
L3		Ø 130	Ø 130	Ø 130	Ø 130	Ø 200	Ø 200
L4		Ø 37	Ø 56.5	Ø 55	Ø 55	Ø 110	Ø 110
Dung tích (Lit)		0.5	1	3	6	9	18
Trọng lượng (kg)		4.0	7.0	7.9	11.1	13.5	18.1



■ Bộ điều tiết cánh đảo gió kiểu treo tích hợp giúp tăng cường hiệu suất trộn.



APH-1



APH-3

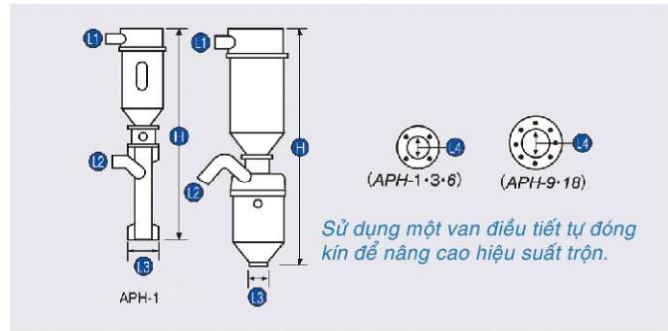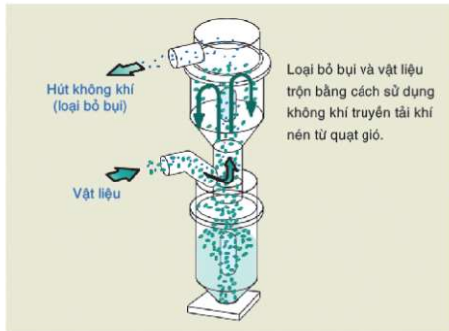

Máy sấy

Thiết bị chuyển tải

Bộ điều khiển nhiệt độ

## Phễu điện Aero với bộ chống rung

Khối lượng 3, 6, 9, 18 L

# AJC


## Phễu hút

Khối lượng 3, 6, 9, 18 L


# FC



AJC-3



FC-3



## Phễu hút kết hợp các tính năng của APH và JC

### Thông số tiêu chuẩn

Đơn vị: mm

Ký hiệu	Mẫu	AJC-3	AJC-6	AJC-9	AJC-18
W		140	200	245	300
H1		566	607	655	746.5
L1		Ø 38	Ø 38	Ø 63.5	Ø 63.5
L2		Ø 38	Ø 38	Ø 50	Ø 50
Dung tích (Lit)		3	6	9	18
Trọng lượng (kg)		4.5	6.0	8.5	10.0

## Lý tưởng dành cho chuyển tải vật liệu đã nghiền

### Thông số tiêu chuẩn

Đơn vị: mm

Ký hiệu	Mẫu	FC-3	FC-6	FC-9	FC-18
W		140	200	245	300
H1		560.5	636.5	636.5	746.5
L1		Ø 38		Ø 63.5	
L2		Ø 38		Ø 50	
Dung tích (Lit)		3	6	9	18
Trọng lượng (kg)		6.1	7.4	10.6	12.3

Máy trộn

Máy nghiền

Hệ thống & khác