

Máy sấy

Thiết bị chuyển tải

Bộ điều khiển nhiệt độ

Máy trộn


Máy nghiền

Hệ thống & khác




Van tỷ lệ, luân phiên giữa 2 loại vật liệu trên cơ sở chu kỳ vài giây.

Dễ dàng lắp đặt vào cột hoặc bất kỳ vị trí nào khác.
Bảo trì dễ dàng.



Sơ đồ dòng

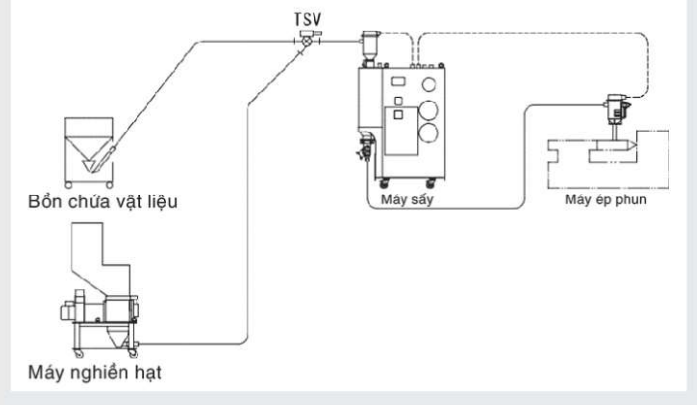

Thông số tiêu chuẩn

Mẫu	Đơn vị	TSV-38	TSV-50
Nguồn cấp điện	V	AC200~220V, 50Hz, 1 Pha	
Nguồn cấp khí	Áp suất	Mpa 0.4 ~ 0.5	
Ống chuyển tải	Mm	φ 38	φ 50
Công suất đo lường tối đa	Kg/giờ	300	
Kích thước ngoài	Rộng	Mm 200	
	Sâu	Mm 180	
	Cao	Mm 210	
Trọng lượng sản phẩm	kg	6.3	

Thùng quay

MT

Công suất đo lường tối đa

50, 100, 200, 300 kg

Thanh an toàn (tùy chọn)



MT-50

Thông số tiêu chuẩn

Mẫu	Đơn vị	MT-50	MT-100	MT-200	MT-300
Nguồn cấp điện	Điện áp	V AC200V (AC380V), 50Hz, 3 Pha			
	Công suất biểu kiến	kVA 1.5/2.1	1.95/2.55	2.95/3.55	3.87/4.5
	Công suất cầu dao yêu cầu	A 10/5	15/10		
Khả năng xử lý mỗi lô	kg	50	100	200	300
	L	148	278	600	882
Tốc độ quay (50/60Hz)	rpm	25/30		24/28	23/28
Thời gian trộn (Thời gian được cấp)	min	10 tới 15 phút			10 tới 20 phút
Đặc điểm kỹ thuật thiết bị	Vật liệu	SUS304 1.5 (Dây)			
	Thiết bị giảm tốc (tỷ lệ)	1/20			
	Động cơ điện (4 cực)	kW 0.4	0.75	1.5	2.2
Kích thước bên ngoài	Rộng	mm 1,200	1,300	1,900	2,150
	Sâu	mm 950	1,000	1,300	1,500
	Cao	mm 1,648	1,850	1,910	2,165
Không gian lắp đặt	Rộng	mm 2,400	2,500	3,100	3,350
	Sâu	mm 2,150	2,200	2,500	3,216
	Cao	mm 2,455	2,692	2,698	3,134
Trọng lượng sản phẩm	kg	150	170	350	590

Các tùy chọn

- Khóa an toàn (Thanh an toàn) • Hiển thị cảnh báo